

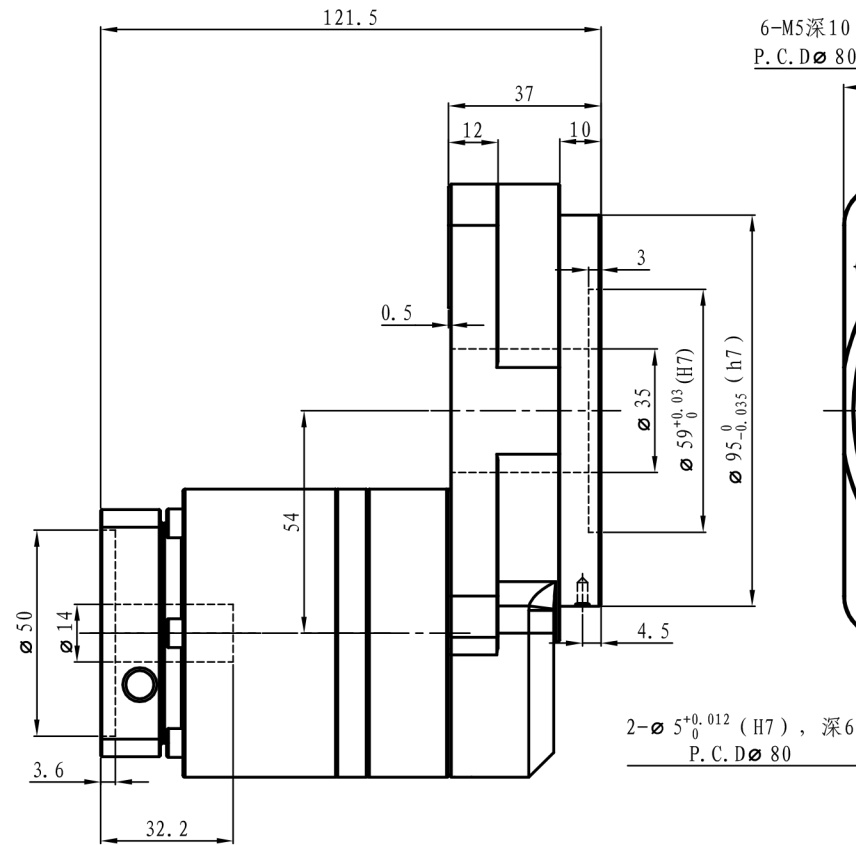



输入端 Input

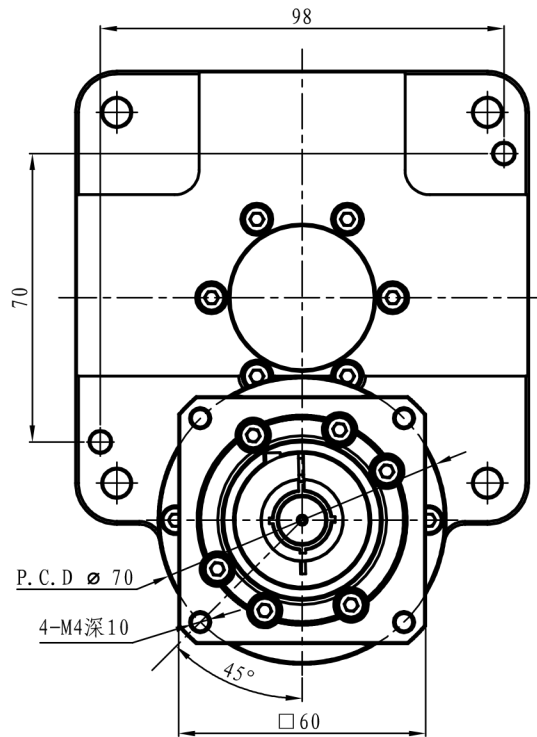

输出端 Output

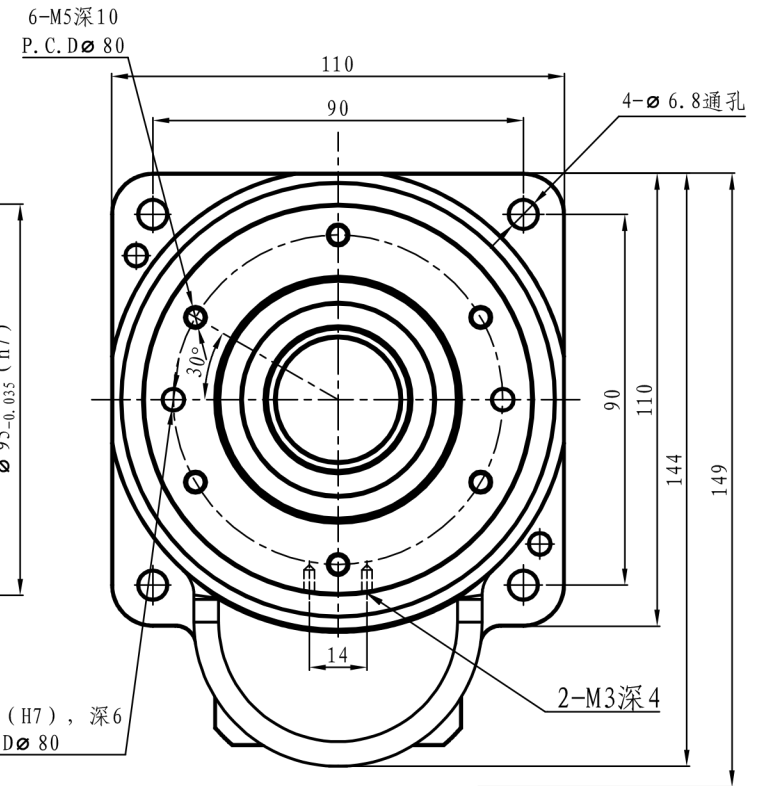

输出平台支撑 Output Platform Support	交叉滚子轴承 Crossed Roller Bearing				容许输出转速 Permissible Output Speed	200rpm	安装方式 Mounting Position	任意 Arbitrary
移动行程 Shift Motion	360° （任意角度旋转） 360° （Rotation at any Angle）				定位精度 Positioning Accuracy	≤ 30arcsec	润滑 Lubrication	合成润滑脂 Synthetic Grease
匹配电机（尺寸） Matching Motor（Size）	400W 伺服电机 Servo Motor （ $\varnothing 14$ - $\varnothing 50$ - $\varnothing 70$ -M4）				重复定位精度 Repetitive Positioning Accuracy	± 5arcsec	使用环境温度 Operating Temperature	-10℃~90℃
速比 Reduction Ratio	-	1: 25	1: 35	1: 50	容许轴向负载 Allowable Axial Load	2000N	使用寿命 Service Life	20000h
额定输出扭矩 Rated Output Torque	-	35Nm			容许径向负载 Allowable Radial Load	1200N	防护等级 Level of Protection	IP65
最大加速扭矩 Max Acceleration Torque	-	70Nm			工作台面平行度 Parallelism of Output Platform	0.02mm	噪音值 Level of Noise	≤ 63dB
急停扭矩 Emergency Stop Torque	-	105Nm			工作台面端面跳动 Runout of Output Platform Surface	0.01mm	确认签字处（日期） Confirmation of Signature（Date）	
转动惯量 Rotational Inertia	1483 × 10 ⁻⁶ kg·m ²				工作台面圆跳动 Runout of Output Platform Eccircle	0.01mm	备注 Remark	



✓ YTS110-(5速比)

HA060-(5/7/10速比)

		中空旋转平台 Hollow Rotating Platform	
		型号 Model: YTS110A-25 (35-50) K	
幅面 Size	单位 Units	重量 Weight	比例 Scale
A3	mm	2.77kg	1:2
		