

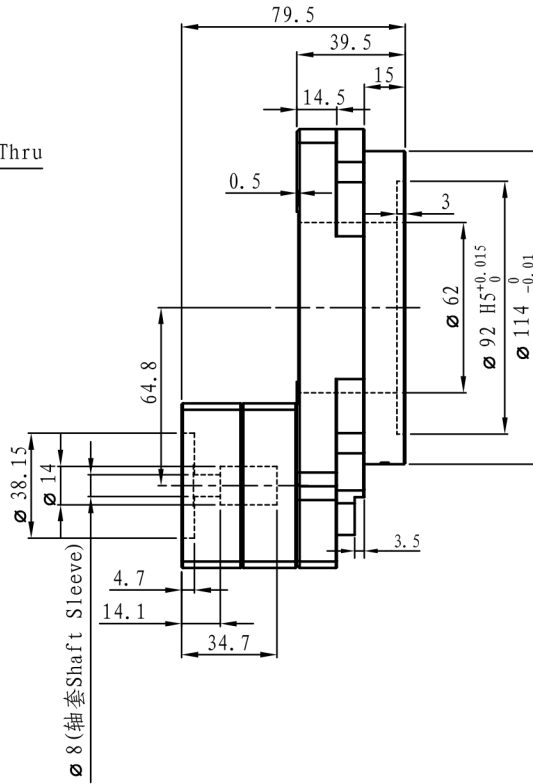
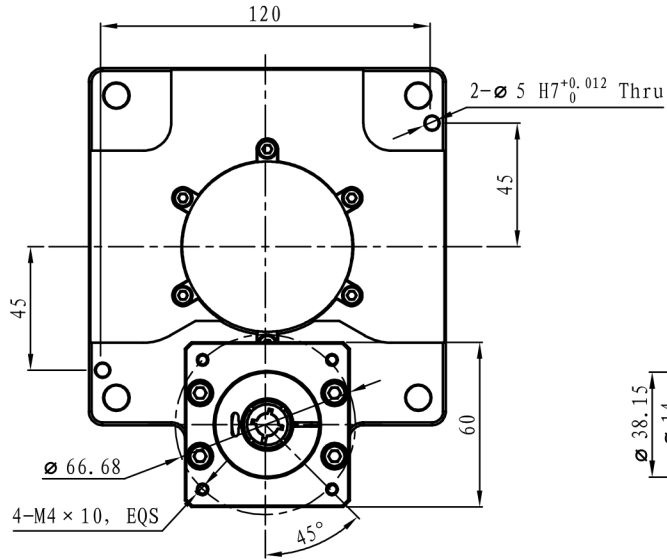


输入端 Input

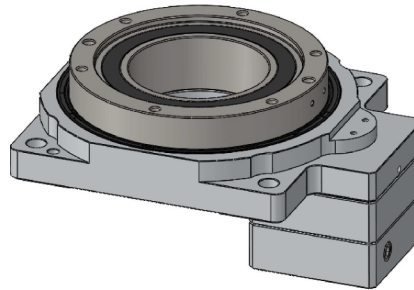

输出端 Output

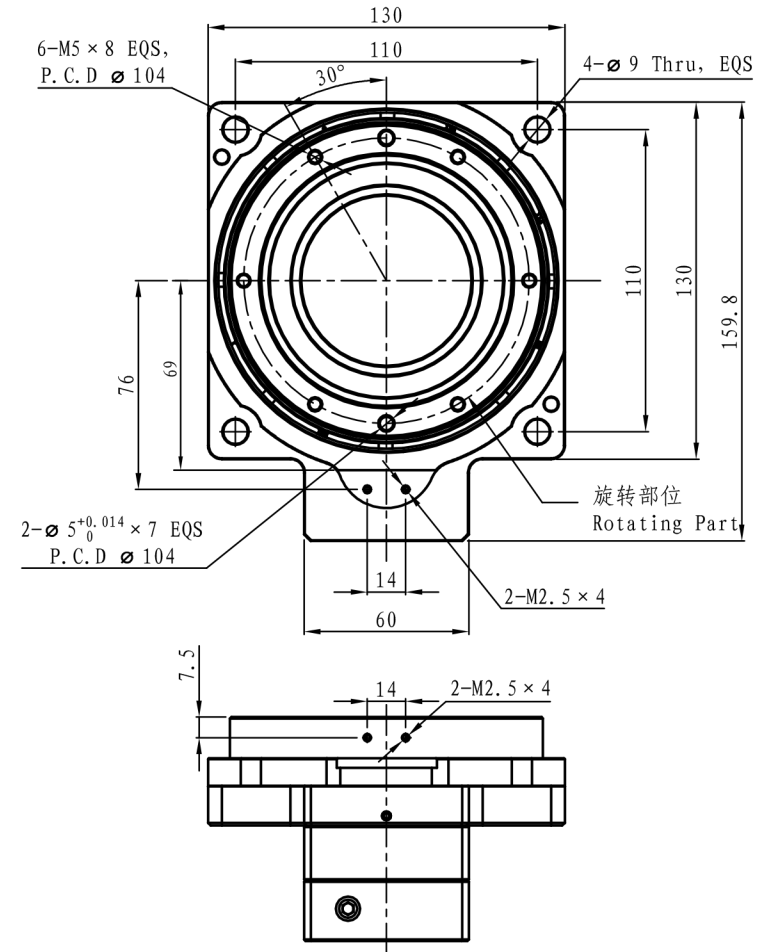

输出平台支撑 Output Platform Support	交叉滚子轴承 Crossed Roller Bearing			容许输出转速 Permissible Output Speed	200rpm	安装方式 Mounting Position	任意 Arbitrary
移动行程 Shift Motion	360° (任意角度旋转) 360° (Rotation at Any Angle)			定位精度 Positioning Accuracy	≤ 30arcsec	润滑 Lubrication	合成润滑油 Synthetic Grease
匹配电机(尺寸) Matching Motor (Size)	57 步进电机Stepping Motor ($\varnothing$ 8- $\varnothing$ 38.15- $\varnothing$ 66.68-M4)			重复定位精度 Repetitive Positioning Accuracy	± 5arcsec	使用环境温度 Operating Temperature	-10℃~90℃
速比 Reduction Ratio	1: 6	1: 10	1: 18	容许轴向负载 Allowable Axial Load	2000N	使用寿命 Service Life	20000h
额定输出扭矩 Rated Output Torque	43Nm	34Nm	25Nm	容许径向负载 Allowable Radial Load	1200N	防护等级 Level of Production	IP65
最大加速扭矩 Max Acceleration Torque	77.4Nm	61.2Nm	45Nm	工作台面平行度 Parallelism of Output Platform	0.02mm	噪音值 Level of Noise	≤ 63dB
急停扭矩 Emergency Stop Torque	129Nm	102Nm	75Nm	工作台面跳动 Runout of Output Platform Surface	0.01mm	确认签字处(日期) Confirmation of Signature (Date)	
转动惯量 Rotational Inertia	$2772 \times 10^{-6} \text{kg} \cdot \text{m}^2$			工作台面圆跳动 Runout of Output Platform Excircle	0.01mm	备注 Remark	

 櫻田鑫自動化科技有限公司 THE YITOSN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD OF KUNSHAN		中空旋轉平台 Hollow Rotating Platform	
		型号 Model: YTS130-06(10-18)K	
幅面 Size	單位 Units	重量 Weight	比例 Scale
A3	mm	2.43kg	2:1
		投影方式 Projective Mode: 