


YTSB180-L1-S2(32)-P1-22-110-145-M8-77

输出端
(Output)

输入端
(Input)

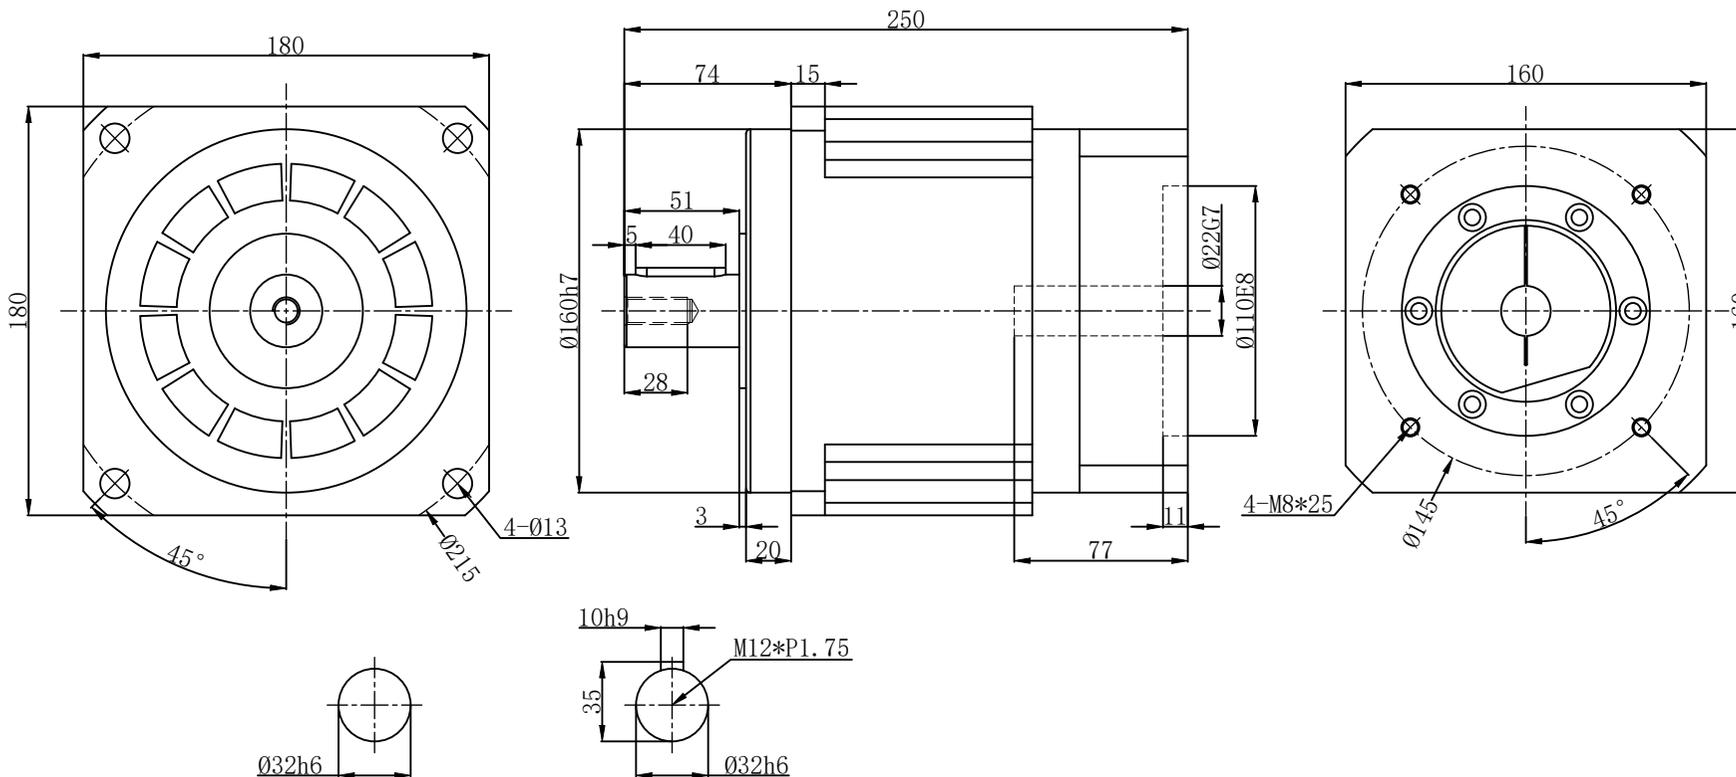

轴型式 S1

轴型式 S2

减速比	3-10	传动效率	≈97%	转动惯量	22.51~28.98Kg.cm ²
额定输出扭矩	900-1200 Nm	噪音值	≤67 dB	请注意: 1. 所有数据(PDF, CAD, 3D)变更时, 我们不做通知。 2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩” X “使用系数” ≡ 减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障, 我司概不负责; 使用系数请参照我司样本。	
最大输出扭矩	1620-2160 Nm	使用温度	-10℃~+90℃		
额定输入转速	3000 rpm	润滑方式	合成润滑脂(终身润滑)		
最大输入转速	6000 rpm	安装方向	任意		
超精密背隙 P0	≤1 arcmin	防护等级	IP65	比例	
精密背隙 P1	≤3 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)	1:1	
标准背隙 P2	≤5 arcmin	重量	29Kg		

行星减速机

YTSB180-L1(单级)

櫻田鑫自动化科技有限公司

 THE YITOSN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD OF KUNSHAN

 昆山市康莊路138號 TEL:0512-36885052

 FAX:0512-36885053