
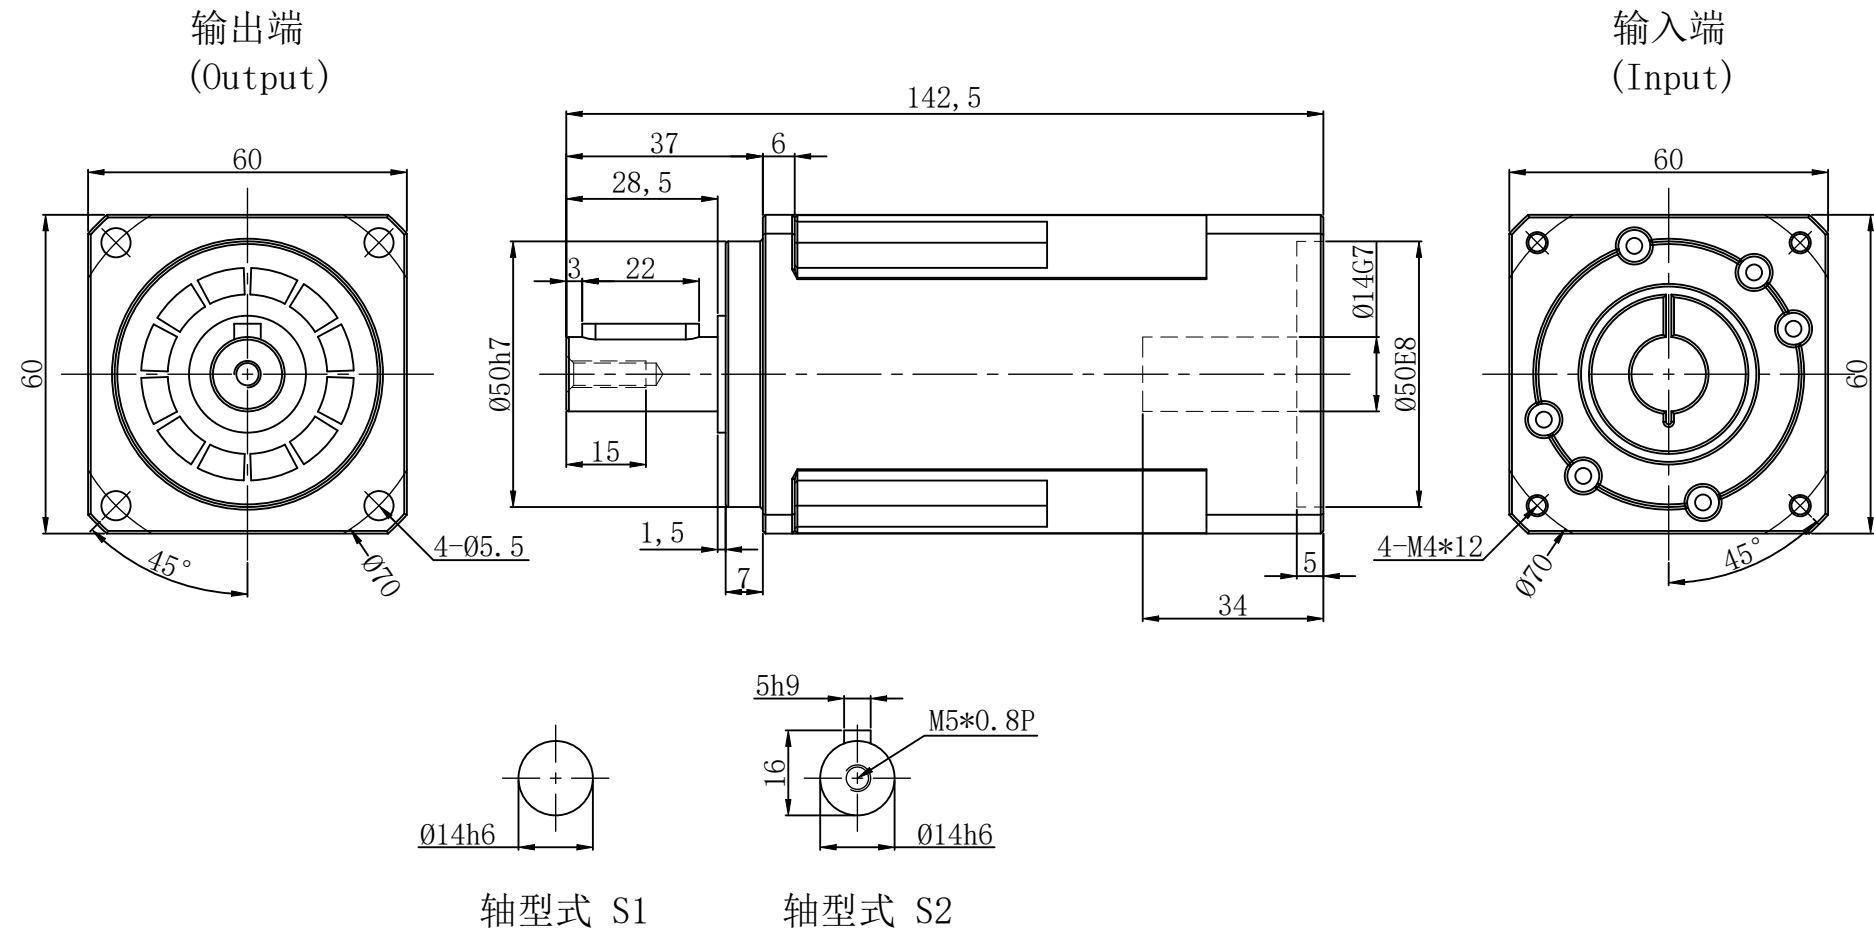


YTSB060-L2-S2(14)-P1-14-50-70-M4-34



减速比	15-100	传动效率	≈94%	转动惯量	0.13Kg. cm ²	行星减速机
额定输出扭矩	40-60 Nm	噪音值	≤58 dB	请注意: 1. 所有数据(PDF. CAD. 3D)变更时, 我们不做通知。 2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩” X “使用系数” ≡ 减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障, 我司概不负责; 使用系数请参照我司样本。		
最大输出扭矩	72-108 Nm	使用温度	-10℃~+90℃			
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑脂(终身润滑)			 櫻田鑫自動化科技有限公司 THE YITOSN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD OF KUNSHAN
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意			
超精密背隙 P0	≤3 arcmin	防护等级	IP65			
精密背隙 P1	≤5 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)			
标准背隙 P2	≤7 arcmin	重量	≈1.9Kg	比例		
				1:1		